



krawędzie płyt nie mogą pokrywać się z krawędziami otworów

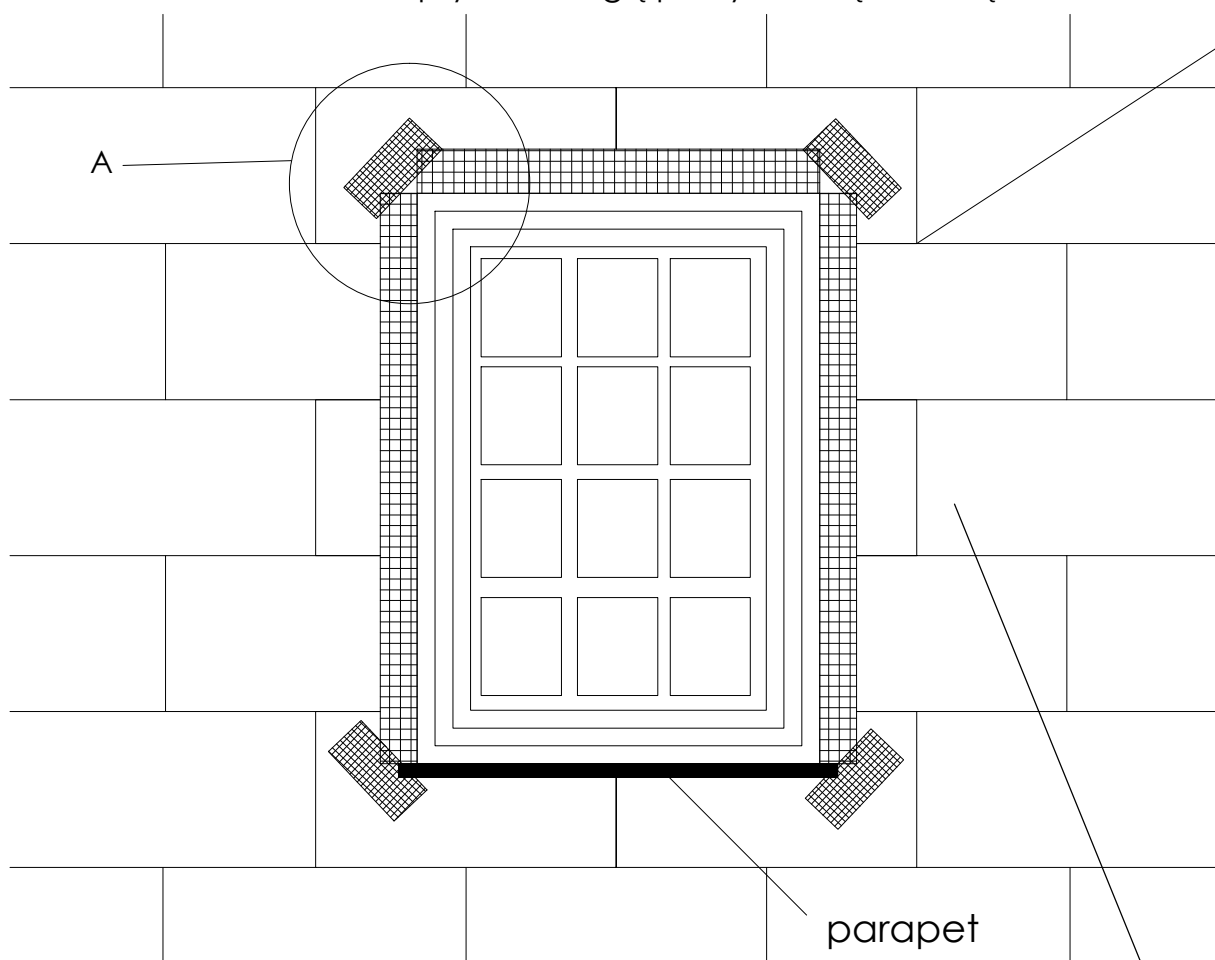

szczegół A

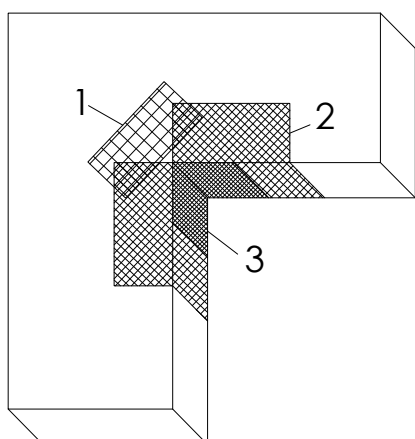

płyty termoizolacyjne ze styropianu

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

1. Siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątek 45st) o wymiarach min. 20x30cm
2. Siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
3. Siatka układana w narożach otworów

temat

Termomodernizacja budynku Domu Ludowego
w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszącymi
dz. ewid. nr 642, 643, 567/1 oraz 568/1, obręb 6 Jadwigów,
jedn. ewid: gmina Tomaszów Maz.

przedmiot rysunku

ZBROJENIE NAROŻNIKÓW OTWORÓW W ELEWACJI

projektant

sprawdzający

eFekt
biuro projektowe efekt Ewelina Suchocka
ul. Legionów 18, 97-200 Tomaszów Maz
tel: 505 870 288, mail: efekt_fm@gmail.com

data opracowania grudzień 2014

skala b/s

nr rysunku **12**