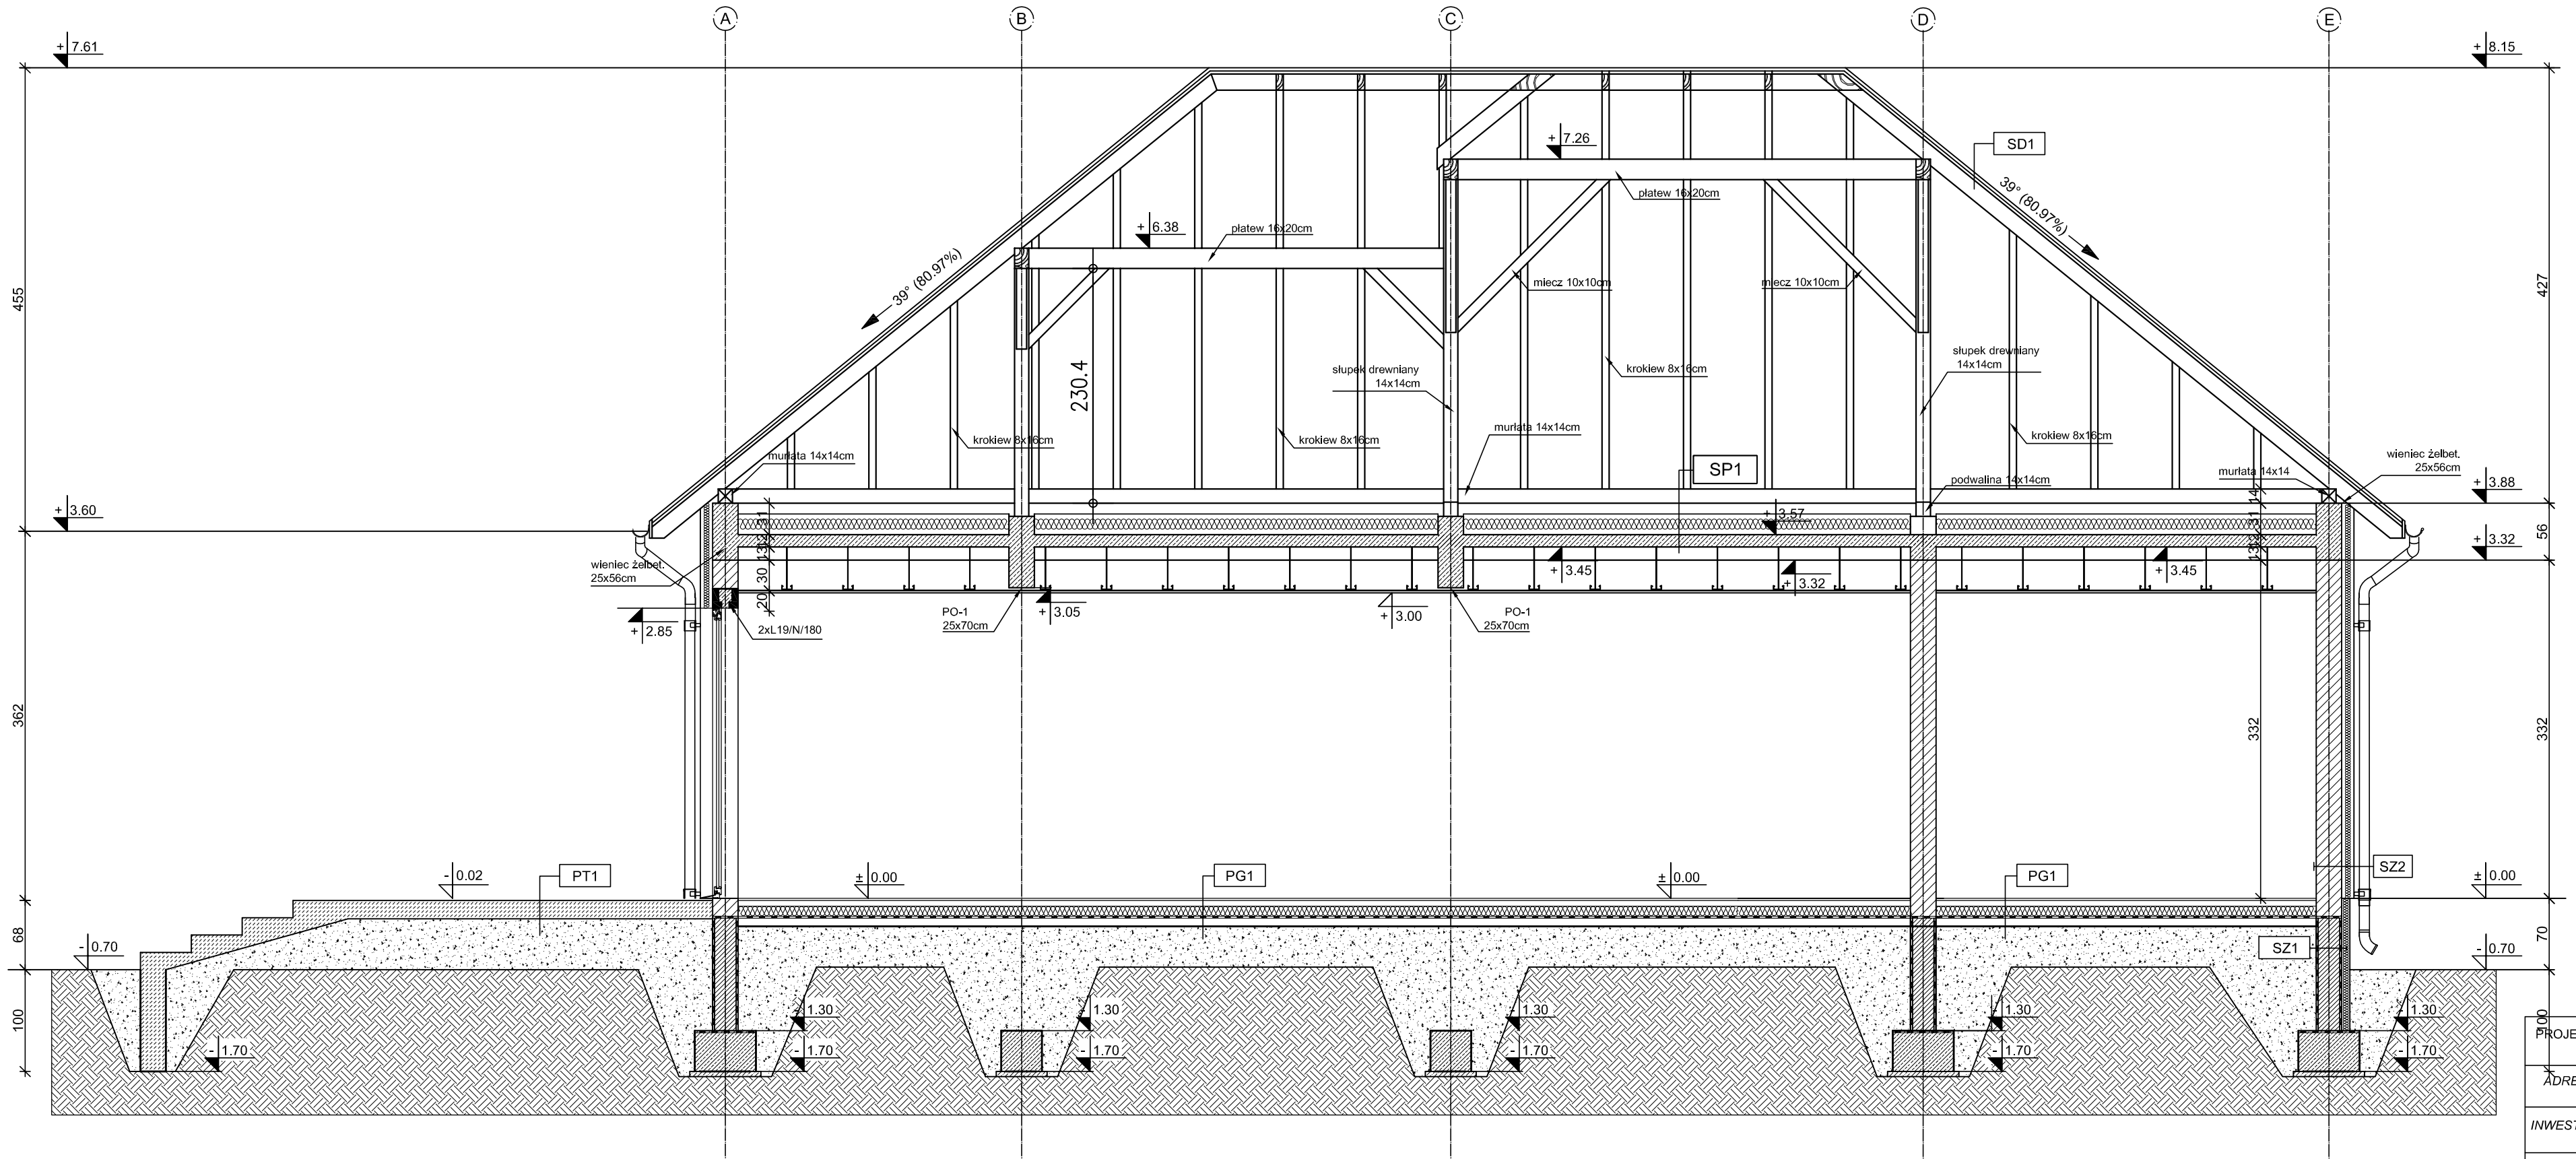

PG1 - PODŁOGA MIESZKANIA NA GRUNCIE	
podłoga alternatywnie: panele, terakota ...	
szlichta bet. - z prow. instalacji, zdylatowana	5cm
folia paroizolacyjna	
ocieplenie styropian EPS100	10cm
hydroizolacja	
chudy beton C12/15 gr.10cm	10cm
podsypka piaskowo-żwirowa I.=0.95	

PT1 - POSADZKA TARASU - PODESTU WEJŚCIOWEGO	
płytki mrozoodporne, antypoślizgowe	
chudy beton C12/15 zdylatowany 1x1m	5cm
hydroizolacja	
chudy beton C12/15 zdylatowany 1x1m	10cm
podsypka piaskowo-żwirowa I.=0,90	

SP1 - STROP NAD PARTEREM	
ocieplenie z płyt z wełny mineralnej	14cm
strop żelbetowy	12cm
sufit podwieszany Amstrong	

SD1 - DACH	
dachówka: blachodachówka	
łaty 4x5cm	5cm
kontrłaty 5x2,5cm	2,5cm
folia wysokoparoprzepuszczalna	
krokiew 8x16cm	16cm
paroizolacja	

SZ1	*ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ1*
	masa klejąca
	2 x tkanina szklana zatopiona w masie klejacej
	styropian EPS 70 - 8 cm mocowany łącznikami
	masa klejąca
	izolacja przeciwwilgociowa abizol R+P
	bloczki betonowe M6 gr. 25cm
SZ2	*ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ2*
	wyprawa elewacyjna
	masa klejąca
	tkanina szklana zatopiona w masie klejacej
	styropian EPS 70 040 fasada - 12 cm
	masa klejąca
	pustaki ścienne porotherm 25 P+W
	tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm
SW1	*ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW1*
	izolacja przeciwwilgociowa abizol R+P
	tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm
	bloczki betonowe M6 gr. 25cm
	tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm
	izolacja przeciwwilgociowa abizol R+P
SW2	*ŚCIANA WEWNĘTRZNA SW2*
	tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm
	pustaki ścienne porotherm 25 p+w
	tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm
SD1	*ŚCIANA DZIAŁOWA SD1*
	tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm
	pustaki ścienne porotherm 12 p+w
	tynk cementowo wapienny gr. 1,5cm

UWAGI:

1. Ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów.
2. Taras zewnętrzny na gruncie wykończenie płytki mrozoodporne, antypoślizgowe.
3. Przed zamówienie stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie.
4. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybkobójczym.
5. Przekrój rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
6. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach;
7. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
   - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
   - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych;
   - przepisy techniczne Instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonania robót.

PROJEKT:	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską
ADRES:	dz. nr ewid. 290, obręb 17 m. Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki
INWESTOR:	Gmina Tomaszów Mazowiecki ul.Prezydenta I. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Mazowiecki
RYSUNEK:	**PRZEKRÓJ A-A**

BRANŻA	*FAZA:*	*SKALA RYSUNKU:*	*DATA:*
arch-bud	PB	1:50	listopad 2012

ARCHITKTURA:	mgr inż. arch. Łukasz Wilczyński	*UPR.BUD.* 34/ R-7/LOIA/06	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch Piotr Zaborowski	*UPR.ARCH.* GP.IV.7342/56/94	

pracownia projektowa wierzbowski budownictwo
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
inż. Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 56
97-300 Piotrków Trubunalski

NR RYSUNKU: **A-04**