Przekrój konstrukcyjny wjazdu z przepustem

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej gr. 8cm – kolor szary
2. Podsypka cem–piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniacznie (0–32) gr. 15cm

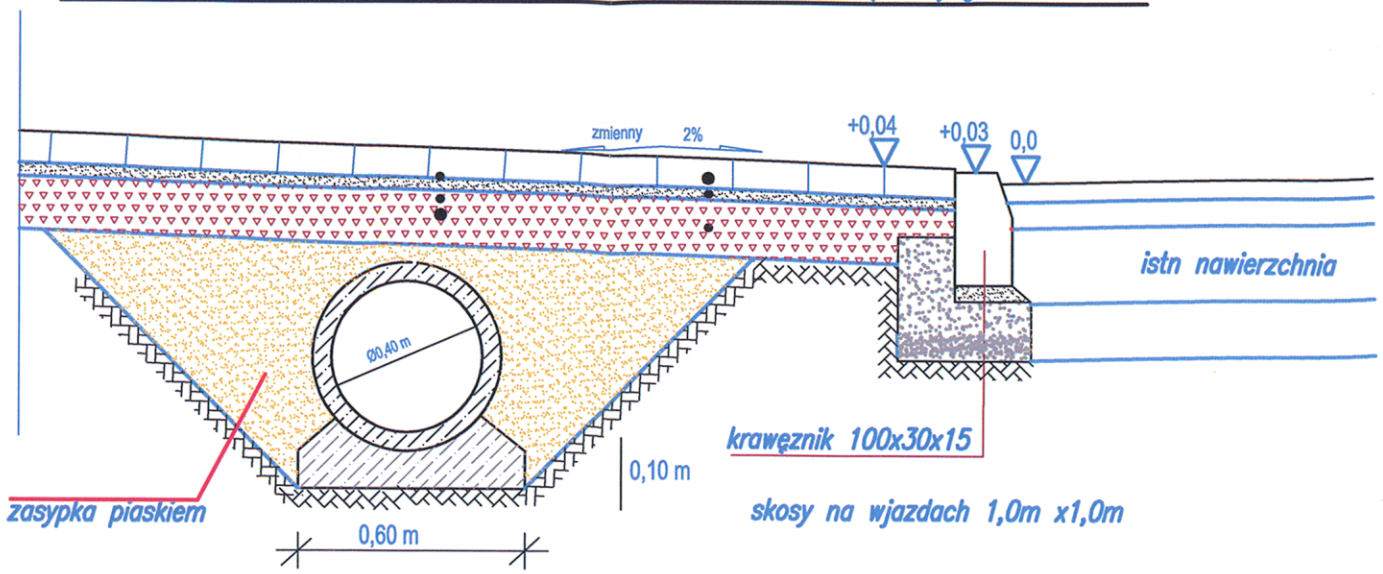

projektowany przepust żelbetowy z rur
o średnicy 40 cm i długości L=5,50 m
na ławie z betonu C12/15 gr. 10 cm

Przekrój konstrukcyjny wjazdu

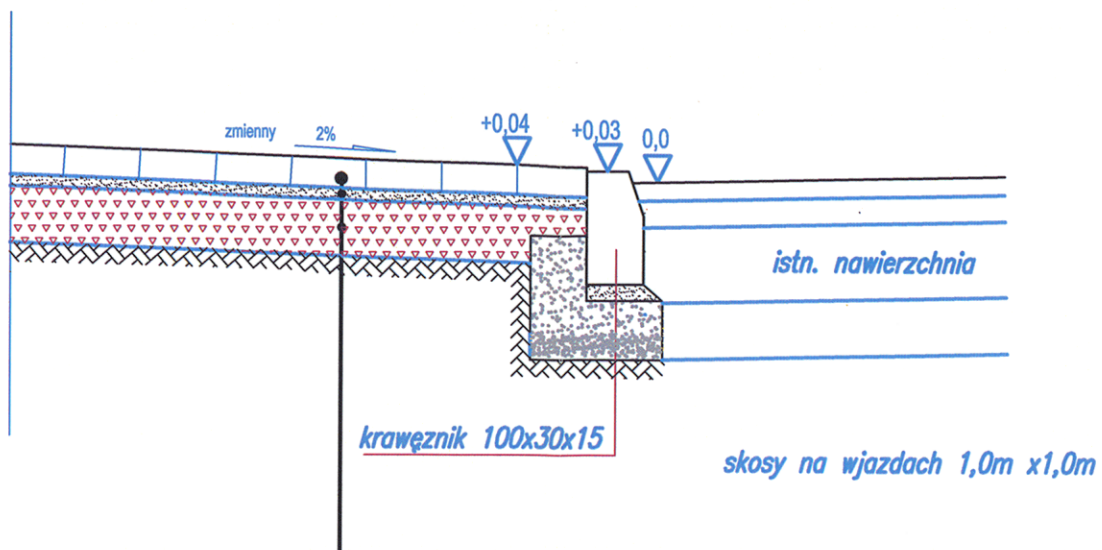

1. Warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej gr. 8cm – kolor szary
2. Podsypka cem–piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniacznie (0–32) gr. 15cm

000118

STAROSTWO POWIATOWE
w Tomaszowie Maz.
ul. Św. Antoniego 41
WYDZIAŁ GEODEZYJNO-BUDOWLANY
Zespół ds. Budownictwa

REW.	ZAKRES REWIZJI	DATA
...	.....	.....

TYTUŁ PROJEKTU
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI AGLOMERACJI ZAWADA WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW NA TERENIE WSI ZAWADA, GM. TOMASZÓW MAZOWIECKI

ETAP
III

TYTUŁ OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCIACH KOLNIA ZAWADA-DĄBROWA, JADWIGÓW

INWESTOR
GMINA
TOMASZÓW MAZOWIECKI

ADRES:
97 - 200 Tomaszów
Mazowiecki
Ul. Prez. I. Mościckiego 4

GENERALNY PROJEKTANT
P.P.W."BIOPROJEKT"
BIO PROJEKT
GrzegorzJaśki
ul. Fabryczna26
97-310 Moszczenica

ADRES DO KORESPONDENCJI:
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Armii Krajowej 22b/9
(044) 737-09-10
biuro@bioprojekt.pl

NR KONTRAKTU:
NR UMOWY:
DATA UMOWY:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
P.P.W. "BIOPROJEKT"
Grzegorz Jaśki
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica

NR KONTRAKTU:
DATA:
NR RYSUNKU: ---------

IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIEŃ	PODPIS:
PROJEKTANT: ~~MGR INŻ. GRZEGORZ JAŚKI~~	~~branża sanitarna~~	~~LOD/1653/PWOS/11~~	
SPRAW. MGR INŻ. GRZEGORZ RUDZKI	branża drogowa	NB.IV.7342/22/98	
SPRAWDZAJĄCY: ALBIN CHOMICKI br. drogowe PROJ.		GP. IV. 7342(268)94	

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

OZNACZENIE FAZY
PB

BRANŻA
SANITARNA

OZNACZENIE BRANŻY OGÓLNE
IS

TYTUŁ RYSUNKU
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY WJAZDÓW

OZNACZENIE RYSUNKU SZCZEGÓŁOWE
T

SKALA
1:20

DATA
2014.01

NR RYSUNKU
PB-D-11

REWIZJA
00