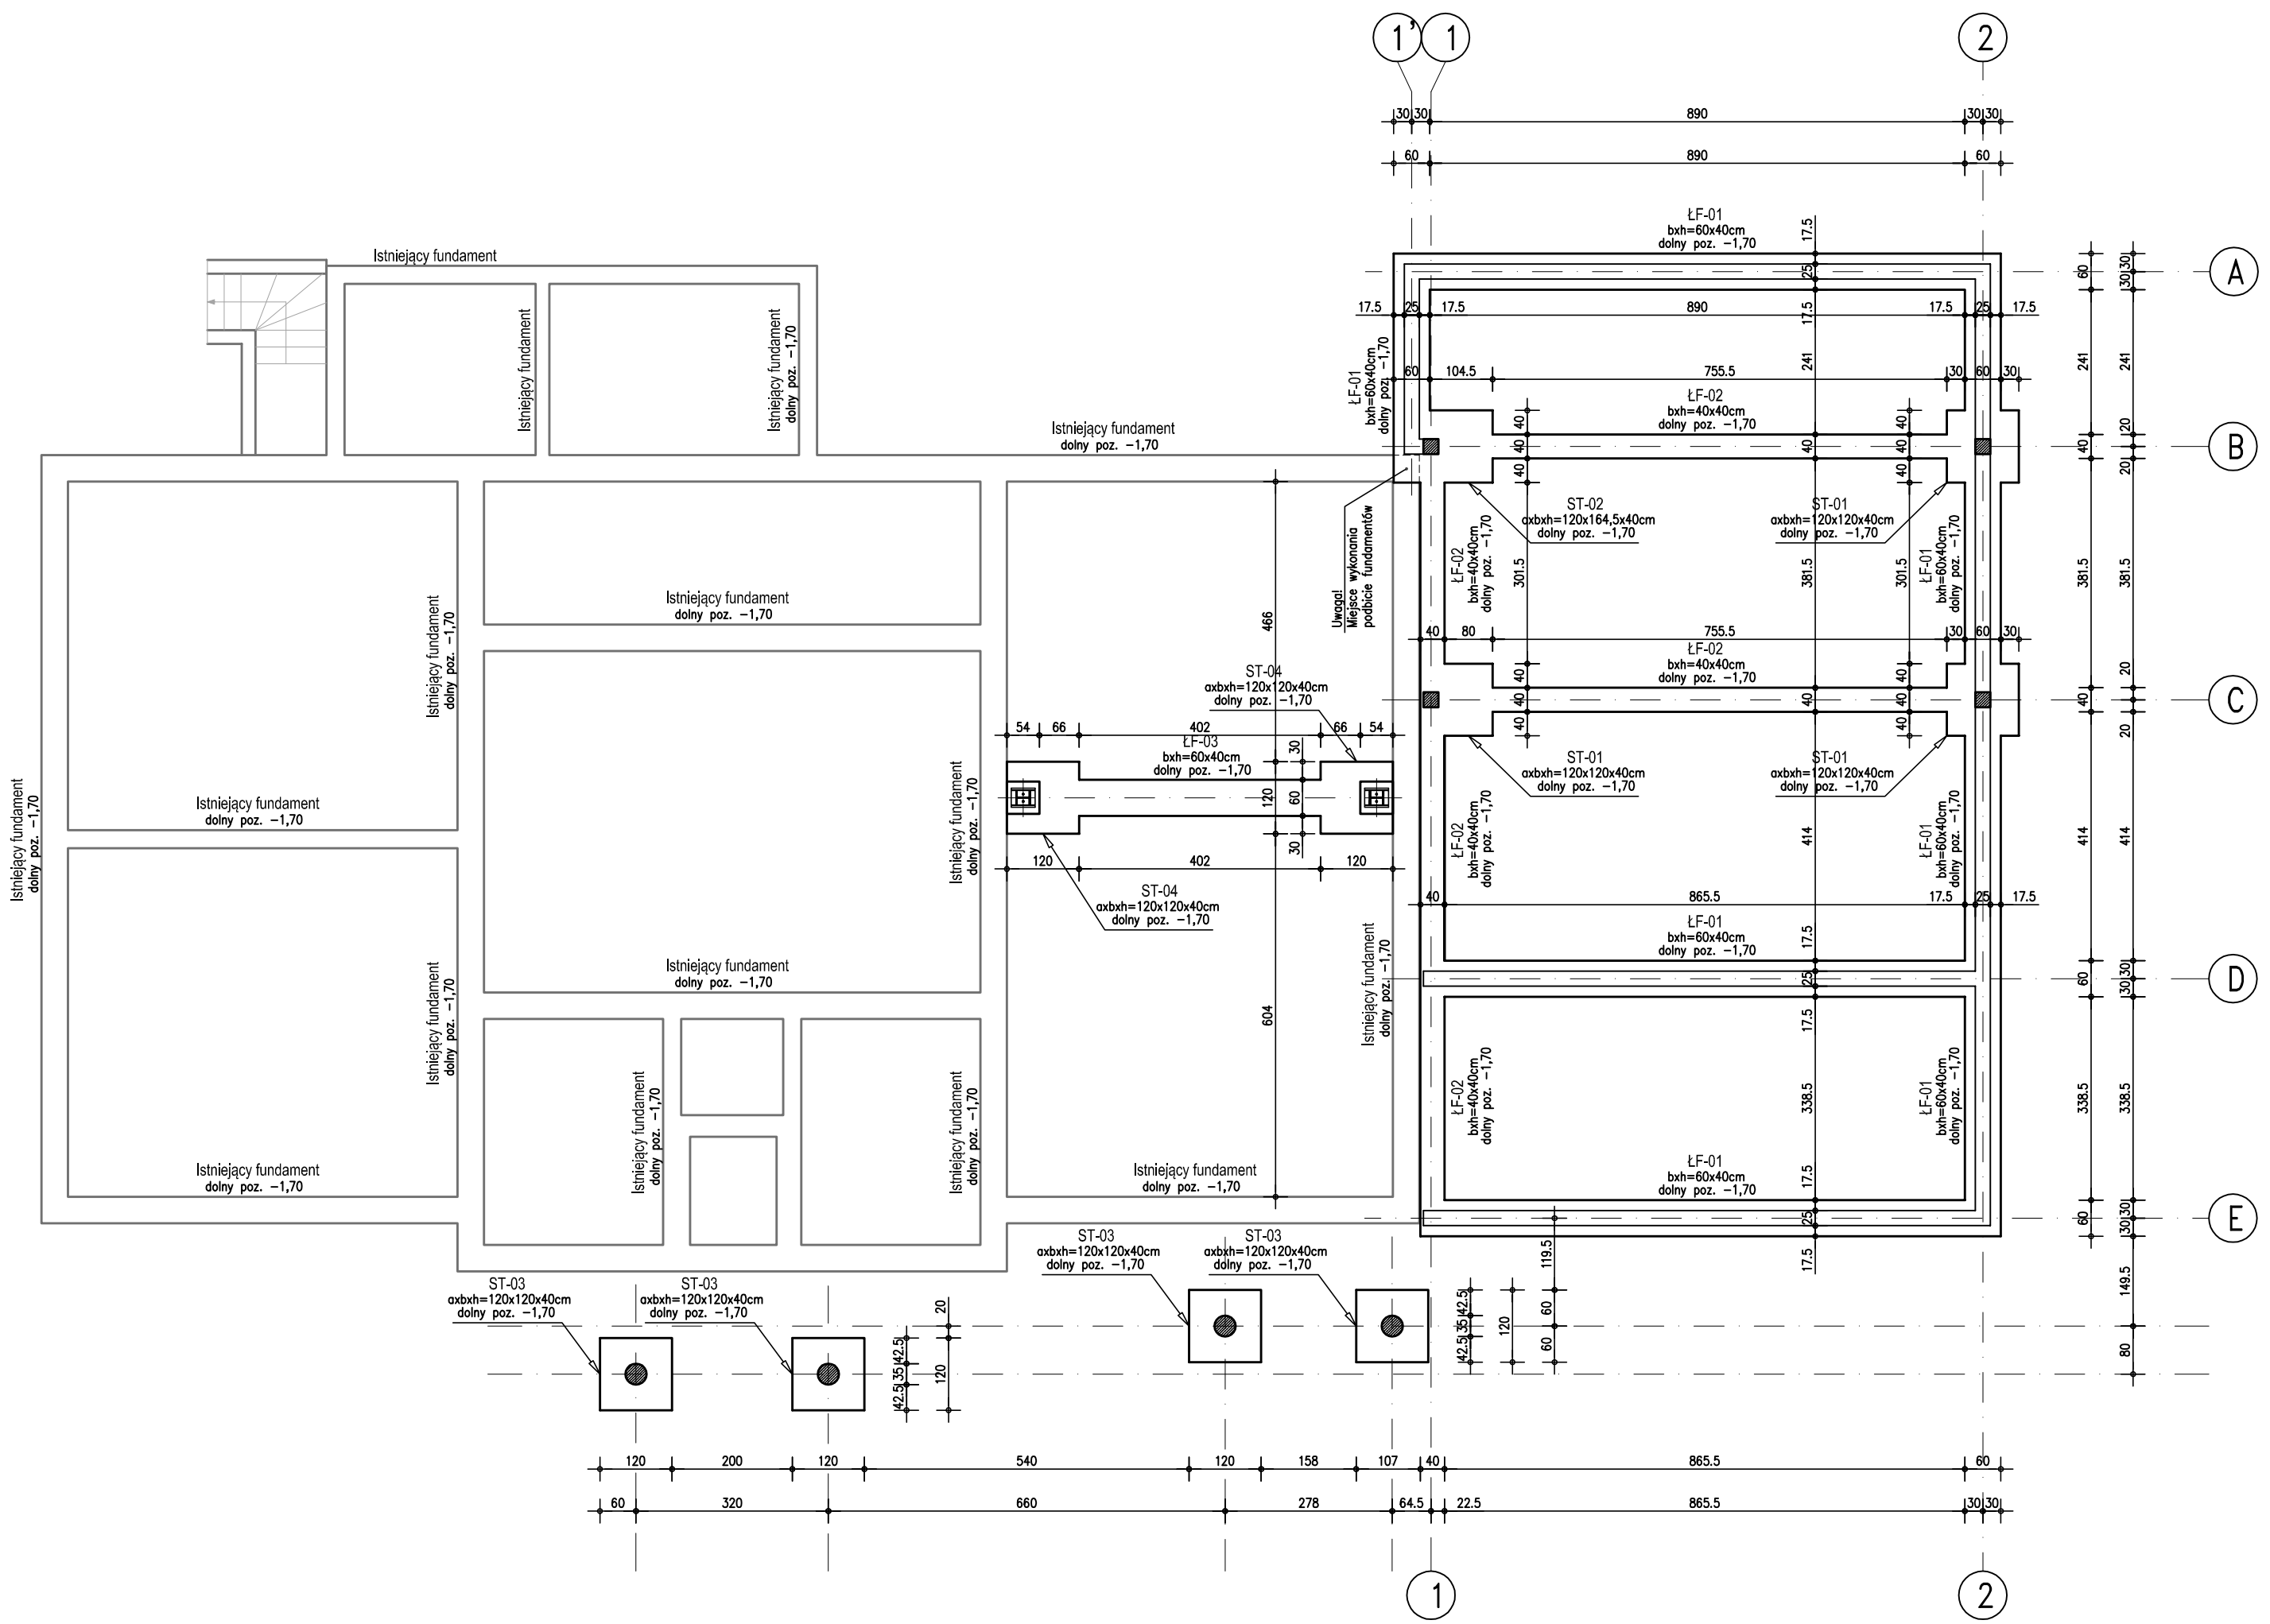

Beton	C20/25
Stal zbrojeniowa	A-IIIN (RB500W)
Stal strzemion	A-I (St3SX-b)
Otulina	5cm
Izolacja	Abizol 2xR+2xG
Chudy beton	C8/10 gr. 10cm
Poziom posadow.	-1.00 (m p. p. t.)

Uwaga!
1. Wymiary należy przeliczyć i sprawdzić na budowie, a niezgodności wyjaśnić z projektantami na budowie.
2. Ławy żelbetowe w nrożach uciąglić.
3. Wszelkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązujacymi przepisami, a w szczególnosci przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać z godnie z wymogami art. 21a ust. 4 ustawy z 4 lipca 1994 prawo budowlane (dz. u. z 2000 r. nr 100 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) opracowania wymagane rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PROJEKT:	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską
ADRES:	dz. nr ewid. 290, obręb 17 m. Twarda, gm. Tomaszów Mazowiecki
INWESTOR:	Gmina Tomaszów Mazowiecki ul.Prezydenta I. Mościckiego 4 97-200 Tomaszów Mazowiecki
RYSUNEK:	**RZUT FUNDAMENTÓW**

BRANŻA:	FAZA:	SKALA RYSUNKU:	DATA:
arch-bud	PB	1:100	listopad 2012

KONSTRUKCJA:	inż. Andrzej Wierzbowski	UPR.BUD. LOD/0124/PWCK/03	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Krześlak	UPR.BUD. GP.IV.7342/81/91	

pracownia projektowa wierzbowski budownictwo
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
inż. Andrzej Wierzbowski
ul. Szkolna 56
97-300 Piotrków Trubunalski

NR RYSUNKU: K01